

# UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMION)




**MERCEDES**  
TEXTILES LIMITED  
PRODUCTOS FORESTALES




## WICK® SI250 RENDIMIENTO

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

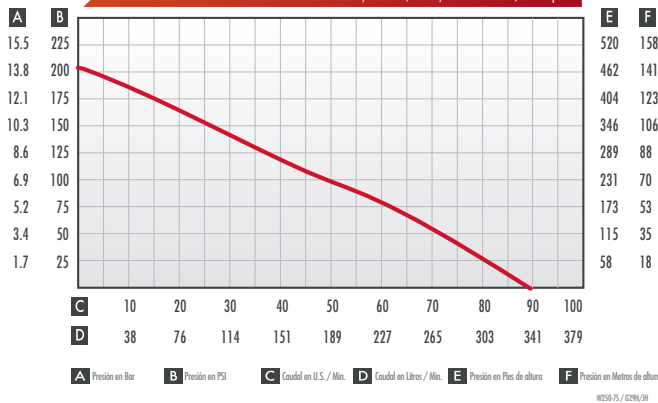

## WICK® SI300 RENDIMIENTO

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

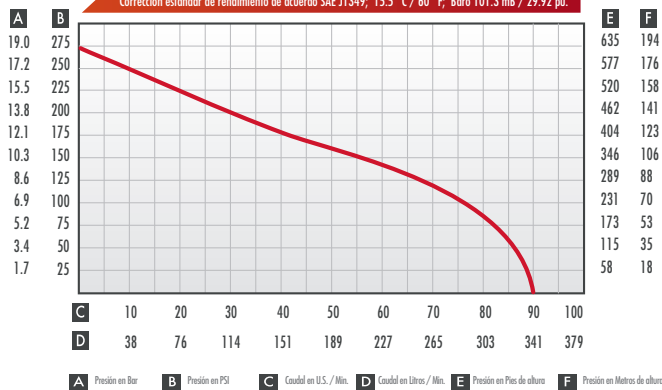

## UNIDAD MOVIL COMPLETA CON MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Tanque con rompeolas de 473 litros (125 galones americanos) compatible con NFPA
- Motobomba WICK® SI 250 o WICK® SI 300 montados en el tanque
- Línea bypass de purga de seguridad con opción de llenado del tanque impulsado por Rapid Pump
- Válvula de alivio ajustable con 1,2 mts (4') de línea de purga de 19 mm (¾")
- Bandejas de mangueras de almacenamiento de la manguera de ataque y la manguera de succión en la parte delantera y trasera integradas al tanque

### OPCIONALES :

- Carrete eléctrico Hannay (base de aluminio y tambor de acero inoxidable) montado en el tanque con interruptor de control y línea de alimentación. También contiene:
  - Tramo de manguera de carrete Boostlite® de 19 mm (¾") y 30,5 mts (30')
  - Boquilla de chorro pleno/niebla de 25 mm (1")
  - Válvula para cierre de emergencia.
- 5 (Cinco) Tramos de manguera de succión Draflite® ubicados en la bandeja de almacenamiento posterior
  - 4 (Cuatro) Tramos de 51 mm (4") x 1,22 mts. (4')
  - 1 (Una) Tramo de 2.0" (51 mm) x 1,07 mts (3.5') con una válvula de pie de 51 mm (2")
- Mangueras de descarga ubicada en la bandeja de almacenamiento frontal que incluye:
  - 2 (Dos) Tramos de manguera de incendio Fireboss® de 38n mm (1 ½") x 23 mts. (75')
  - Disponible con acoplamientos de aluminio roscados o acople rápido forjados.
  - Boquilla de orificio múltiple conectada a la manguera de incendios Fireboss®
- Boquilla de repuesto de aluminio roscados o acople rápido forjados
- Llaves de manguera
- Caja de baterías con batería, montada en el tanque.
- Juego de adaptadores de roscas y diámetros, (NH & NPSH)
- Antorcha de goteo
- Tanque mochila rígido con bomba manual

## UNIDAD COMPLETA PESO Y DIMENSIONES

Longitud (profundidad)	138 cm	54.5"
Ancho	122 cm	48"
Altura	90 cm	41"
Peso .. con WICK® SI 250 (seco)**	239 Kg	525 lbs
Peso .. con WICK® SI 300 (seco)**	250 Kg	550 lbs

### SOLO TANQUE

Longitud (Profundidad)	83 cm	37.5"
Ancho	103 cm	47.0"
Altura	45 cm	20.5"

\* Longitud (profundidad) incluyendo bandejas de manguera delantera y trasera

\*\* El peso incluye la unidad completa con todos los componentes opcionales

5838 Cypihot  
Saint Laurent, QC  
Canada, H4S 1Y5

Telé : 514.335.4337  
Telé : 877.937.9660  
Facsimil : 514.335.9633

mercedestextiles.com  
sales@mercedestextiles.com

© 2021 Mercedes Textiles Limited T01L / JH  
© Represents registered trademarks of Mercedes Textiles Limited, unless otherwise noted  
™ Represents trademarks of Mercedes Textiles Limited, unless otherwise noted

INNOVACIÓN A SU DISPOSICIÓN.



# UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMIÓN)

## ESPECIFICACION PARA COMPRAR (LICITACIÓN)

### La unidad debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos

- Tanque con rompeolas de 473 lts (125 galones americanos) compatible con NFPA
- Motobomba contra incendios WICK® SI 250 o WICK® SI 300 montada en el tanque con protección envolvente
- Línea bypass de purga de seguridad con opción de llenado del tanque impulsado por Rapid Pump
- Válvula de alivio ajustable con 1,2 mts. (4') de línea de purga de 19 mm (¾")
- Bandejas de almacenamiento en la parte delantera y trasera del tanque para almacenamiento de mangueras de ataque y mangueras de succión

### También debe tener disponible los siguientes componentes opcionales:

- Carretel eléctrico Hannay (base de aluminio y tambor de acero inoxidable) montado en el tanque con interruptor de control y línea de alimentación.
- Incluye una manguera de carrete de longitud 30,5 mts (100') de 19 mm (¾") Boostlite® con una Boquilla de chorro pleno/niebla de 25 mm (1") además de válvula para el cierre de emergencia
- Cinco tramos de manguera de succión Draflite® para ubicar en la bandeja de almacenamiento posterior
  - Cuatro tramos de 51 mm (2") x 1,22 mts (4')
  - Un tramo de 51 mm (2") x 1,07 mts (3.5') con una válvula de pie de 51 mm (2")
- Mangueras de descarga ubicadas en la bandeja de almacenamiento frontal que incluye:
  - Dos tramos de manguera de incendio Fireboss® de 38 mm (1½ ") x 23 mts (75')
  - Disponible con acoplamiento de aluminio roscados o acople rápido forjados
  - Boquilla de orificio múltiple conectada a la manguera de incendios Fireboss®
- Boquilla de repuesto de aluminio roscados o acople rápido forjados
- Llaves de manguera
- Caja de baterías con batería, montada en el tanque.
- Juego de adaptadores de roscas y diámetros, (NH & NPSH)
- Antorcha de goteo
- Tanque mochila rígido con bomba manual




## UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMIÓN)

Parte #	Descripción
74SL125WSI3	Unidad completa Slip-on para camioneta con tanque de 473 lts/125 galones americanos y motobomba de alta presión Wick SI 300, menos Carretel Hannay. Alternativas de roscas de descarga (NH; NPSH; BSP; acople rápidoQC)
74SL125WSI2	Unidad completa Slip-on para camioneta con tanque de 473 lts/125 galones americanos y motobomba de alta presión Wick SI 250, menos Carretel Hannay. Alternativas de roscas de descarga (NH; NPSH; BSP; acople rápidoQC)



### OPCIONALES

Parte #	Descripción
E1	70FLHPPQC Amorce manuelle Hydro-Wick® - 38mm / 1 ½" - Raccord Instantané
E2	70FLHPPXX Amorce manuelle Hydro-Wick® - 38mm / 1 ½" - Filet NH o NPSH
F	74SLBTR5KIT* Réservoir portatif Rigide Polyéthylène, incluant pompe à main (5 Gal US / 19L)
G	74SLDRTCH* Torche à égoutture
H	70FLATOWNH Hydro-Wick Jack Stack les adaptateurs réduisant de 64mm/2 ½" NH à GHT
H	70FLATOWPS Hydro-Wick Jack Stack les adaptateurs réduisant de 64mm/2 ½" NPSH à GHT
I	73BW-1000 Lance à mousse: Mini-Mousse (Filet fin)
J	70FL15CPWR Llave de acoples

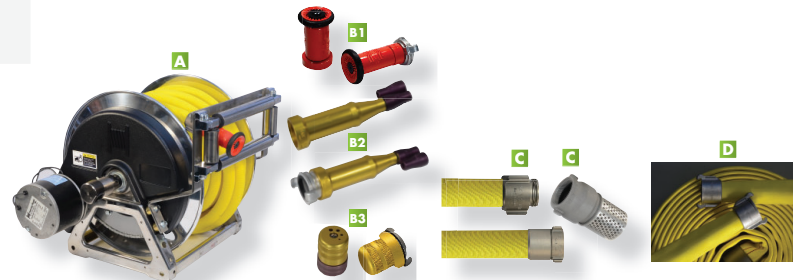

### OPCIONALES

Parte #	Descripción
A	74SL125-REELAE* Carretel Hannay completo con Boostlite® 30 mts x 19mm (100' x ¾")
B1	70FL10ZFGXX Lanza chorro pleno/neblina 25 mm (1") varias roscas y QC
B2	70FL15ZBEXXTG Lanza chorro pleno/neblina 38 mm (1 ½") Aluminio oro varias roscas y QC
B3	70FL10ZMOXX Lanza múltiple orificio 25 mm (1"). varias roscas y QC
C	74SL20DL* 4 Tramos de manguera succión Draflite® HP. 51mm/2" x 1.2 mts/ 4' NPSH con válvula de pie con filtro 51 mm/2"
D	160150751TY Manguera Fireboss® de 38 mm/1½" x 23 mts /75' .. acoplamiento a elección
N/1	74SL125-REELAEBATW* Caja de batería con batería (con los accesorios de montaje)

\* Los precios de estos componentes incluyen los accesorios necesarios para su instalación

5838 Cypihot  
Saint Laurent, QC  
Canada, H4S 1Y5

Tel : 514.335.4337  
Telé : 877.937.9660  
Facsimil : 514.335.9633

mercedestextiles.com  
sales@mercedestextiles.com